

mFLOR

SOLCORA+!

Plovoucí podlahy s rigid jádrem

Integrovaná podložka

Rigid jádro

Snížení přenosu hluku až o 20 dB


Solcora
by mFLOR

Konstrukce

Solcora+®

PU vrstva
Svrchní vrstva s odolným PU nátěrem poskytuje dodatečnou ochranu a dodává podlaze extra matný povrch.

Nášlapná vrstva
Robustní nášlapná vrstva chrání podlahu před intenzivním používáním a činí podlahu mimořádně odolnou proti poškrábání a skvrnám.

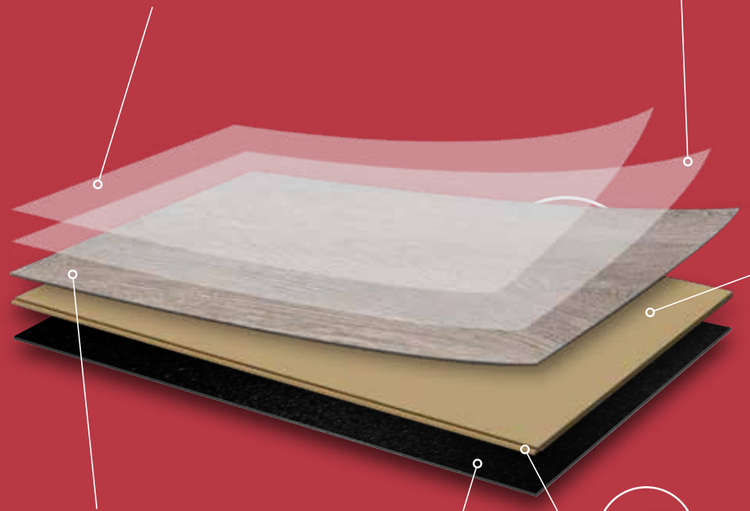

PVC podklad
podložka vyrobená ze 100% čistého PVC bez ftalátů v prémiové kvalitě, která zajišťuje odolný, bezpečný a nízkoemisní produkt se špičkovou stabilitou.

PVC podložka poskytuje komport při chůzi a výrazně přispívá k redukci hluku.

Díky odolnosti PVC podkladu proti vodě lze materiál používat v celém domě.

Fotografická vrstva
Díky exkluzivnímu výrobnímu procesu reprodukuje fotografická vrstva realistické barvy a vzory, které působí teple a přirozeně.

Systém Power Click System
Podlahy Solcora+ jsou opatřeny výkonným zacvakávacím spojením, které umožňuje jejich rychlou a snadnou montáž.

Integrovaná podložka
Kolekce Solcora+ je dodávána s integrovanou podložkou z pěny IXPE o tloušťce 2 mm. Díky této pěnové vrstvě je podlaha ještě teplejší a pohodlnější a dosahuje snížení přenosu hluku až o 20 dB, aby se minimalizovaly všechny zvuky na komfortní úroveň.

Hlavní výhody

Solcora+ je kolekce plovoucích vinylových podlah s rigid jádrem od společnosti mFLOR, která disponuje pevným zámkem a integrovanou podložkou pro optimální pohodlí a rychlou a snadnou instalaci.

Maximální odolnost
Podlahy Solcora+ jsou mimořádně pevné a mají výjimečně odolnou vrstvu proti opotřebení. To znamená, že tyto podlahy vydrží dlouhé roky, a to i při intenzivním používání.

Tiché prostředí
Díky použití pružného PVC, které výrazně tlumí zvuky chůze, podlahy Solcora+ přispívají k vytvoření příznivé akustiky. I díky integrované podložce pak Solcora+ snižuje přenos hluku až o 20 dB.

Rychlá a snadná instalace
Spojení pomocí klikacího systému je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Díky integrované podložce je instalace podlah Solcora+ rychlá a jednoduchá.

Odolnost proti vodě
Podlahy Solcora+ s rigid jádrem jsou vyráběny ve voděodolném provedení. Tato vlastnost nejen usnadňuje úklid, ale také činí podlahu vhodnou pro použití v jakémkoli pokoji.

Komfort a praktičnost
Podlahy Solcora+ mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž poskytují vysoký komfort při chůzi. Jsou také vhodné pro použití s podlahovým vytápěním či chlazením.

Recyklovatelná podlaha bez ftalátů
Díky volbě vysoce kvalitních surovin jsou podlahy Solcora+ plně recyklovatelné, což zajišťuje ekologicky odpovědný přístup k vaší bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Navíc bez obsahu ftalátů.

River Oak



Rhone
56239

Po
56234

Danube
56242

Douro
56245

Volga
56244

Tarn
56249

RIGID CORE

RIGID jádro

Integrovaná podložka

-20 dB

Snížení přenosu hluku až o 20 dB

Formát	1220 x 228 mm
Celková tloušťka	5,2 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	2,23 m² / 8 lamel
Třída zatížení	23, 33

Solcora by mFLOR

Broad Leaf



Dark Sycamore
56263

Warm Sycamore
56265

Pure Sycamore
56272

Smoky Sycamore
56267

RIGID jádro

Integrovaná podložka

Snížení přenosu hluku až o 20 dB

Formát	1220 x 180 mm
Celková tloušťka	5,2 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	2,20 m² / 10 lamel
Třída zatížení	23, 33

Solcora by mFLOR



Certifikace související s emisemi a kvalitou vnitřního ovzduší

Emise jsou těkavé organické sloučeniny uvolňované po zpracování produktu. Známým příkladem je vůně nového auta. Tato vůně je způsobena emisemi, které se postupně snižují v průběhu času. Množství uvolněných emisí závisí na kvalitě produktu.

Čím více emisí je uvolněno, tím pravděpodobněji zažijete nežádoucí účinky jako jsou bolesti hlavy. Protože s podlahou trávíme hodně času, je důležité udržet tyto emise na minimu. Bohužel stále neexistují žádné celkové evropské normy pro regulaci emisí. Některé země vytvořily své vlastní normy, ale jejich obsah se značně liší. Kromě různých národních standardů byly v této oblasti vyvinuty různé dobrovolné normy.

Protože Solcora považuje zdraví a životní prostředí za velmi důležité, mají podlahy Solcora+ velmi nízké hodnoty emisí. Není tedy překvapením, že všechny naše produkty nesou certifikát Eurofins Indoor Air Certificate Gold, který dokazuje, že naše produkty splňují i ty nejpřísnější požadavky.

Udržitelná výstavba standardy LEED / BREEAM

Stále častěji se budovy staví a poté certifikují v souladu se standardy v oblasti trvalé udržitelnosti výstavby. BREEAM nebo LEED jsou nejstarší a v současnosti také nejrozšířenější standardy v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov.

Proč jsou tyto standardy důležité?

- Projekt je v souladu s udržitelným vysokým standardem budovy, čímž pomáhá snižovat provozní náklady.
- Budova je "zdravá" z hlediska klimatu, ventilace a těkavých organických sloučenin (VOC). Tyto faktory zase přispívají ke zvýšení produktivity a znamenají zdravější prostředí.

Podlahy Solcora+ díky svým nízkým hodnotám VOC přispívají k udržitelnosti každého projektu a jsou certifikované Eurofins Indoor Air Certificate Gold, který odpovídá VOC standardům v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov, jako jsou BREEAM NOR, BREEAM NL, BREEAM International, LEED, WELL Building, GreenTag Australia, SKA Rating, atd.

Solcora by mFLOR

Solcora+ 52-05
Technické specifikace

Norma	Parametr	Hodnota
EN 16511:2023	Podlahová krytina	heterogenní PVC
ISO 24340:2006	Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm
EN 17539:2021	Celková tloušťka	5,2 mm
ISO 23997:2008	Váha	8,23 kg/m^2
ISO 23999:2021	Rozměrová stabilita (průměrné hodnoty) V podélném směru V příčném směru	Vyhovuje 0,00% 0,00%
EN 1081:2018	Elektrický odpor Metoda A. vertikální odpor Elektrický odpor Metoda C. horizontální odpor	> 3 x 10^{10} Ω > 2 x 10^7 Ω
EN 1815:2016, method A	Elektrostatika	0,9 kV
EN ISO 717-2:2021	Akustika/redukce hluku	ΔL_{LIN} 9 dB ΔL_w 20 dB
EN ISO 354:2003	Absorpce zvuku	α_w 0,05
ISO 8302:1991 EN 12667:2001	Teplotní odolnost (tepelná vodivost)	0,036 m^2 K/W
EN 13501-1:2018	Reakce na oheň	Bfl - s1
ISO 24343-1:2012	Zbytkové odsazení	0,03 mm
ISO 4918:2016	Vliv nábytkových koleček	Vyhovuje
EN 13893:2002	Protiskluznost (μ)	0,5
ISO 10582:2017	Zátěžová třída	23 Bytové prostory, intenzivní provoz 33 Komerční prostory, silný provoz
EN 438-2:2016+A1:2019	Odolnost vůči nečistotám a chemikáliím	Vyhovuje (třída 5)
ISO 105-B02:2014	Stálobarevnost	7-8 (v závislosti na dekoru)
ISO 24334:2019	Stanovení pevnosti zámků	Dlouhá strana (kN/m) 7.5 Krátká strana (kN/m) 9.1
	Podlahové topení	Ano (max 28° C)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Solcora by mFLOR



Jednoduchá vizualizace

Atmosféra a vzhled místnosti závisí převážně na výběru podlahy. Je obtížné udělat tento důležitý výběr pouze na základě jediného obrázku nebo jednoho vzorku. Abyste získali dobrý dojem o celkovém designu a barevnosti, je důležité vidět širší obraz. Použijte proto jednoduchý vizualizér na stránkách SOLCORY.

Vizualizace vám umožňuje vyzkoušet všechny podlahy Solcora+ v různých místnostech, jako jsou obývací pokoje, ložnice, kuchyně a koupelny. Změňte atmosféru tím, že vyzkoušíte různé místnosti a experimentujte s různými sortimenty, designy a barvami.

Máte problém si představit, jak bude nová podlaha vypadat ve vaší vlastní místnosti? Bude ladit s barvou stěn a závěsů? Vyzkoušejte to sami! Vyfoťte si místnost, nahrajte ji do vizuálního simulátoru a porovnejte, která podlaha vám nejlépe vyhovuje!

Vizualizér naleznete na stránkách SOLCORY:
https://solcora.com/collection/visualiser



Distributor pro
Českou republiku

BARKOTEX
založeno 1991

www.barkotex.cz